


Модули фильтра

Серия ПНАА-Ф
РТШН.468820.006 ТУ

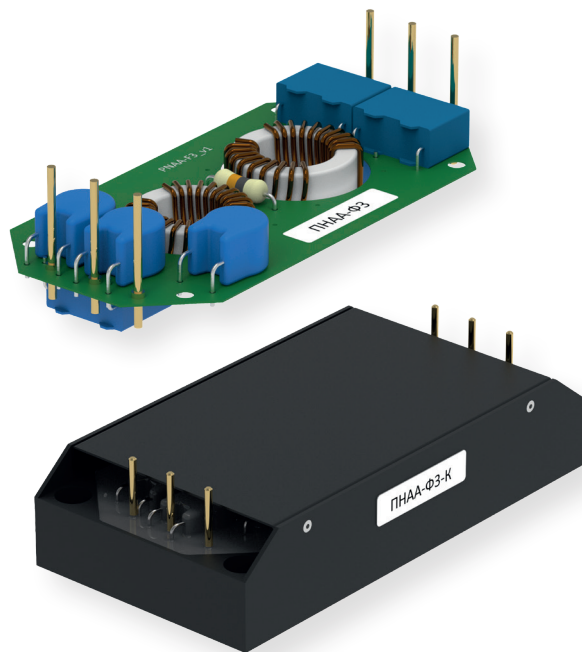

ОПИСАНИЕ

ПНАА-Ф (РТШН.468820.006 ТУ) - модули АС фильтров, обеспечивающие высокий уровень помехоподавления на широком диапазоне частот.

ОСОБЕННОСТИ


- Разработка и производство в РФ.
- Широкий температурный диапазон.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение	_____	~220 (176...242) В
Рабочий ток	_____	до 5 А
Рабочая температура	_____	- 60...+70 °С
Габариты	_____	102×50×19,4 мм 107×56×23,5 мм
Гарантия	_____	15 лет



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

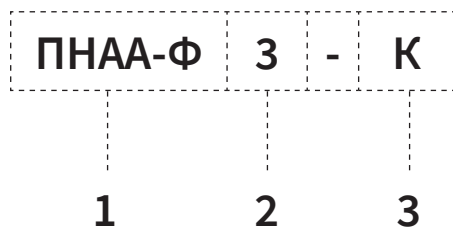

1 – Общее наименование серии — модуль фильтра переменного тока

2 – Максимальный рабочий ток:

«1» - 1 А

«3» - 3 А


«5» - 5 А

3 – Исполнение:

«К» - Исполнение в корпусе

Пример наименования для заказа:


ПНАА-Ф3-К РТШН.468820.006 ТУ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр		Значение	
Входные характеристики			
Входное напряжение, В		~220 (176...242)	
Переходное отклонение входного напряжения, В		-176...264	
Номинальная частота входного напряжения, Гц		50	
Выходные характеристики			
Рабочий ток, А		до 5 (в зависимости от модели)	
Напряжение ограничения-защиты, В		470	
Уровень помехоподавления в диапазоне частот		0,15...0,3 МГц	≥25 дБ
		0,3...1 МГц	≥35 дБ
		1...10 МГц	≥50 дБ
		10...30 МГц	≥30 дБ
Параметры изоляции			
Прочность изоляции	вх./корп.	~1500 В	
	вых./корп.		
Конструктивные параметры, стойкость к ВВФ, сохраняемость			
Размеры корпуса (Д×Ш×В) (без учета длины выводов), мм	бескорпусное исполнение	102×50×19,4	
	исполнение в корпусе	107×56×23,5	
Масса, г		не более 150	
Рабочая температура окружающей среды, °С		-60...+70	
Температура хранения, °С		-60...+85	
Средняя наработка на отказ, ч		100000	
Гарантия, лет		15	

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ БЕСКОРПУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

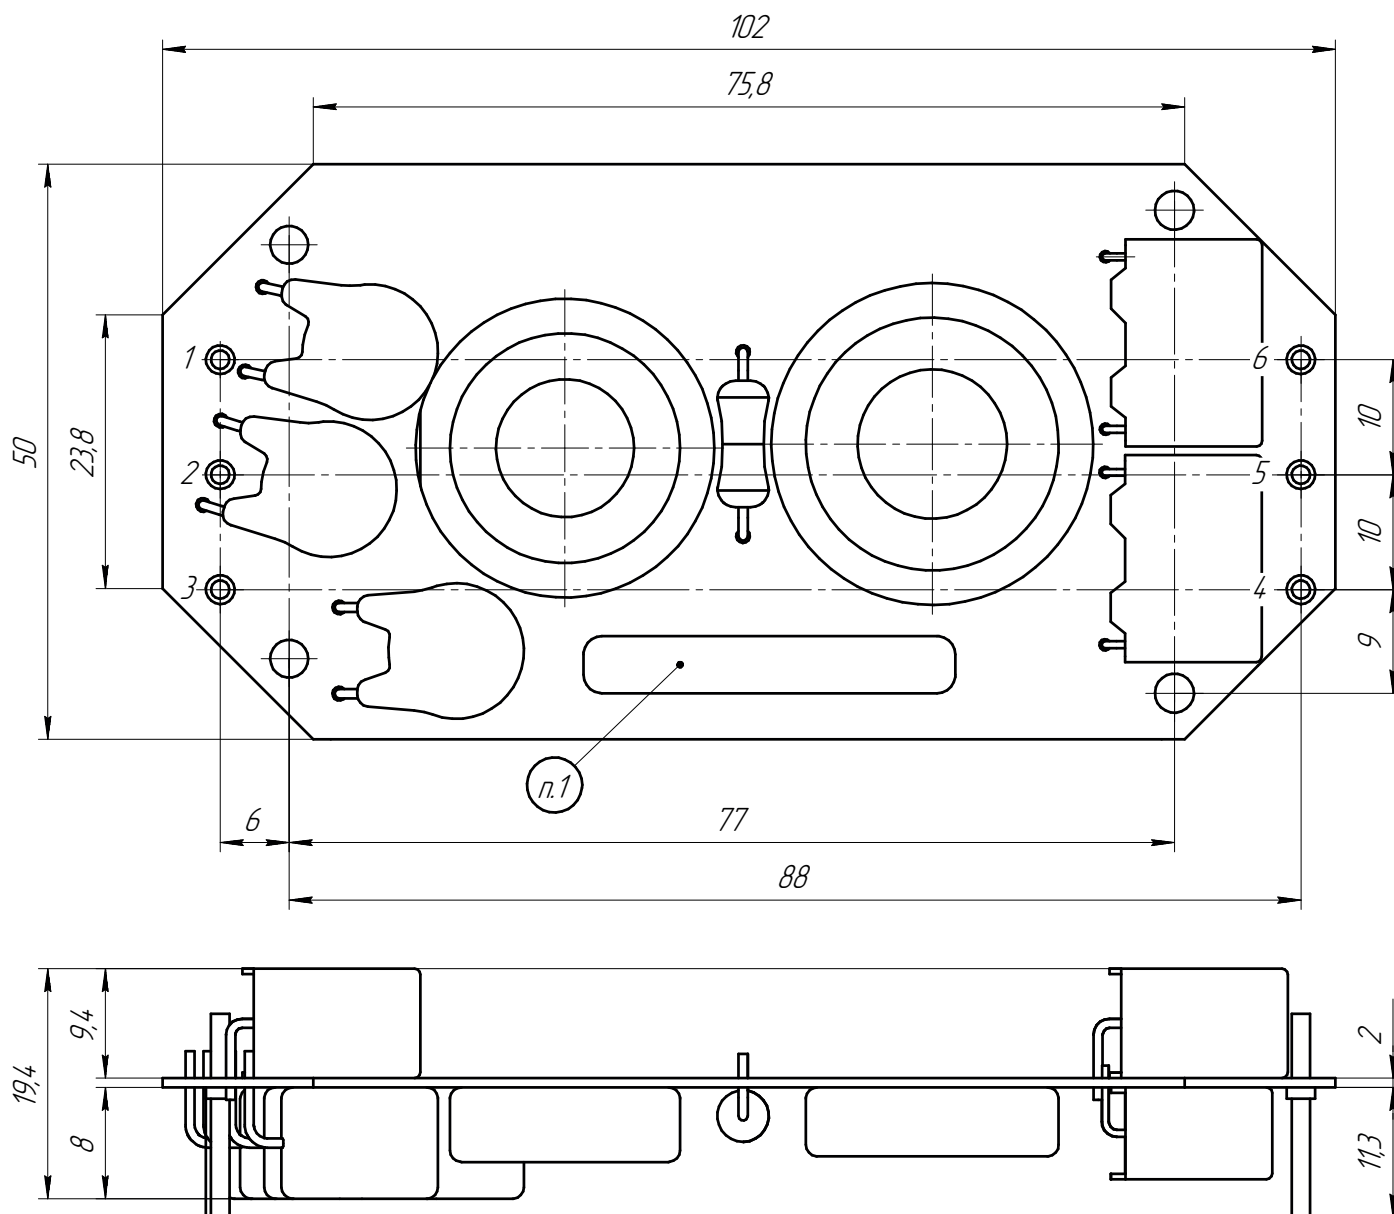

Диаметр выводов: 1,6 мм


Допуск: $\pm 0,2$ мм (если не указано иное значение)

1 Место маркировки типопноминала и индивидуального номера

№ вывода	Одноканальное исполнение
1	Вх1
2	Вх2
3	Корпус
4	Корпус
5	Вых 2
6	Вых 1



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ ИСПОЛНЕНИЕ В КОРПУСЕ

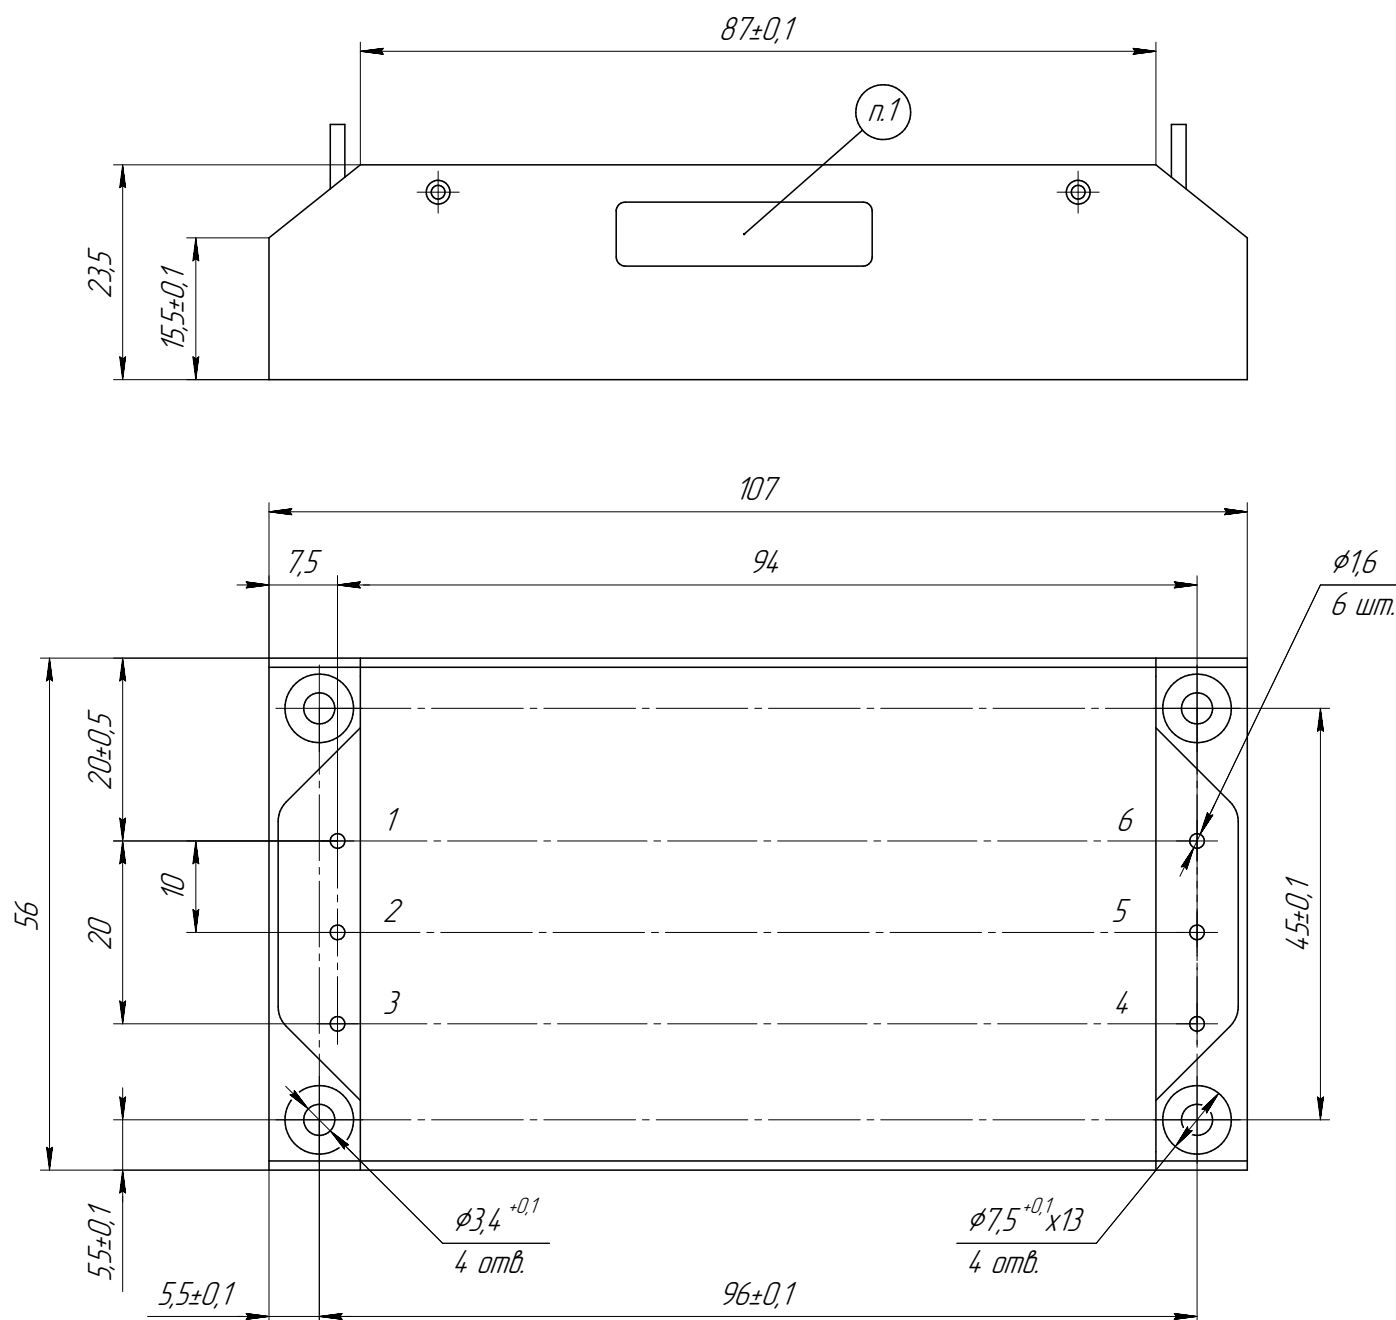

Допуск: $\pm 0,2$ мм (если не указано иное значение)

1 Место маркировки типопноминала и индивидуального номера

№ вывода	Одноканальное исполнение
1	Вх1
2	Вх2
3	Корпус
4	Корпус
5	Вых 2
6	Вых 1

ООО «Рантех»